

E39口金LEDランプ 取扱い説明書

品番 ECL-SG200F(フラットタイプ)
ECL-SG200C(レンズタイプ)

- 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。
- 器具に、落下防止ワイヤーの取付を行い設置してください。
- 従来水銀灯などが設置されていた器具に代替する場合は、
従来安定器の配線をカットして、口金部に直接交流電源が入力されるように接続下さい。

安全に関するご注意

警告

- (1) ランプはソケットに確実に取付けてください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- (2) 器具を改造しないでください。感電・火災の原因となります。
- (3) 表示された電源電圧・周波数以外の電源で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります。

注意

- (1) 直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- (2) 周囲温度は、 $-40 \sim +40^{\circ}\text{C}$ 以外では使用しないで下さい。短寿命の原因となります。

使用上のご注意

- ①調光機能のついた器具や回路には使用しないで下さい。
- ②非常用照明器具、誘導灯器具には使用しないで下さい。
- ③腐食性ガスの発生する場所では使用しないで下さい。
- ⑥取り付け取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。
- ⑦物をぶつかけたり傷つけたり強く握ったりしないでください。
- ⑧ランプはソケットに確実に取り付けてください。
- ⑨ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ⑩音響映像機器の近くで点灯すると雑音が入る事があります。その場合は1m以上離して使用下さい。
- ⑫赤外線リモコンの機器の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- ⑬お手入れの際は乾いた布か、水で侵してよく絞った布で軽く拭いてください。洗剤や薬品は使用しないでください。

仕様	入力電源	AC100V～220V 50/60Hz
	消費電力	53W±20% (高力率形)
	LEDの色温度	約5000K (参考値)
	器具光束(参考値)	約3200ルーメン(F),約3500ルーメン(C)
	寸法・重量	Φ270×159(F),163(C)mm・約1.6kg

本製品の製造に起因する不具合が発生した場合は、当該製品の代納(無償)による補償を基本と致します。但し取扱い、使用方法に起因する事故、器具の取付不備によるものは、保証致しません。保証期間は納入後1年間と致します。

販売元:株式会社エコリカ (〒556-0001) 大阪市浪速区下寺1丁目6-7 TEL:06-6631-5308

図1:外径寸法

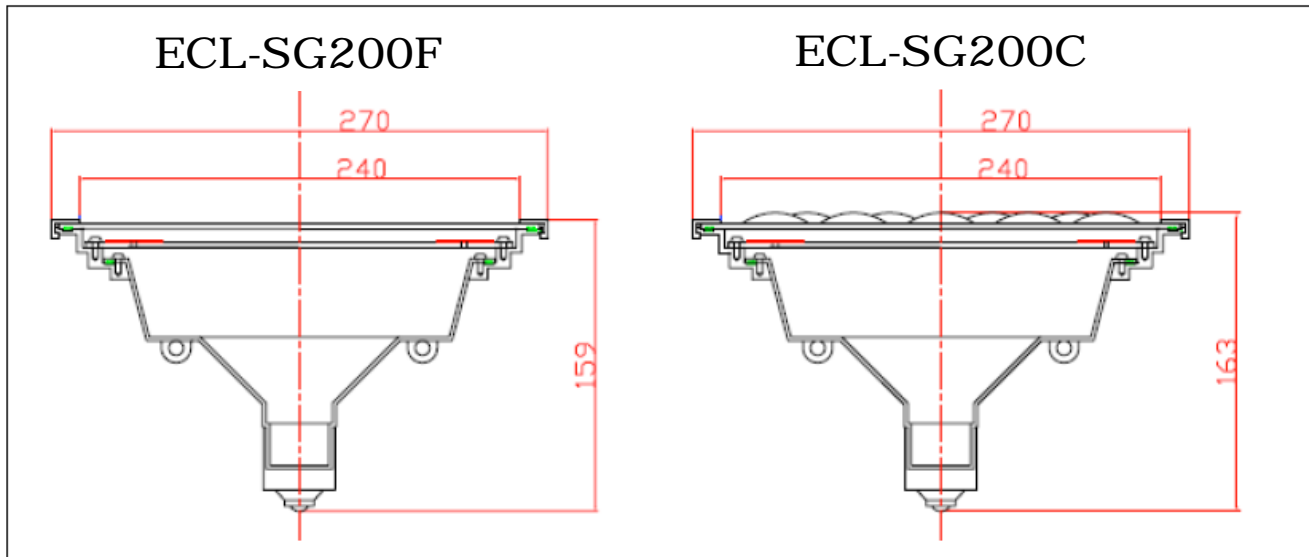


表1:特性及び仕様

	ECL-SG200F	ECL-SG200C
カバー種類	拡散	レンズ
定格電圧	AC90V~AC242v 50/60Hz	
安定時消費電力	53W±20%	
発光色	白色	
色温度(参考値)	5000K±300K	
演色性(参考値)	60	
1m先の正面照度	1100ルクス±20%	1500ルクス±20%
指向角度	約 ±60°	約±45°
筐体	レンズ:アクリル、本体放熱フィン:アルミ 白塗装、本体樹脂:ABS白色	
外観	機能を損なうような傷、汚れは不可。LED に、微量な異物が付着していた場合やレンズに気泡が含まれていた場合でも照度に問題なき場合は、良品として出荷します。	
動作条件	-40℃~40℃	
保管条件	-40℃~60℃	
製品重さ(参考)	約1.6kg	
設計寿命(参考)	4万時間	
口金	E39	

※設計寿命は、製品の寿命を保証するものではありません。