

エコリカから
ついに登場！

より省エネで
高効率!!
104lm/Wの
電源内蔵
直結専用モデル

全光束
※
2400lm
最高クラスの
明るさ！
(※電球色を除く)

Ra85
高い演色性で
美しく見える

95%
力率
きちんと省エネ
効率のよい電源回路



直結専用

安心安全の素材と設計

ポリカーボネート

割れづらく飛散しにくい

マグネシウム素材の放熱板

効率のよい放熱技術と
軽量化を両立

樹脂 + 金属構造

たわみに強く落下しづらい

エコリカのLEDは
厳選したLED素子を使用

光の強さや色を厳選したLED素子を使用。色ムラ、光ムラがなく美しくこ
こちよい光を実現。



選別の甘いLED素子を使用した他社製品


チェックが不十分で粗悪な素子が混入する事により、点灯不良が起きたりすることがあります。

専用灯具も豊富にご用意

下面解放(埋込)型


逆富士型

トラフ型

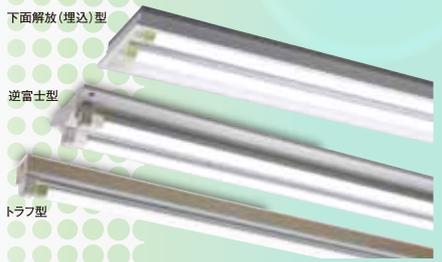

ノイズ対策は国際規格の
基準に準拠
【VCCI classB】
【CISPR 15】

電源内蔵タイプ 直結専用

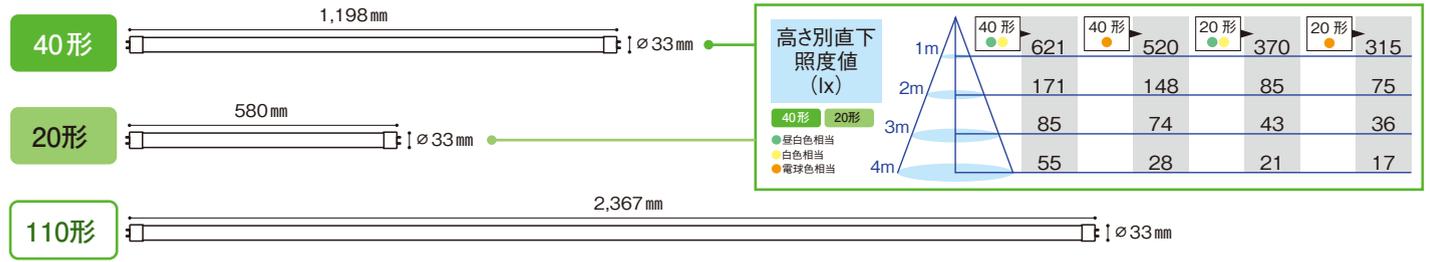

型番	40形			20形			110形
	ECL-LD40CN	ECL-LD40CW	ECL-LD40CL	ECL-LD20CN	ECL-LD20CW	ECL-LD20CL	ECL-LD110CN
JAN	4571163368437	4571163368444	4571163368451	4571163368468	4571163368475	4571163368482	4571163368703
口金	G13			G13			R17d
光源色	昼白色相当	白色相当	電球色相当	昼白色相当	白色相当	電球色相当	昼白色相当
配光角	約210°ピーク照度50%基準 140°			約210°ピーク照度50%基準 140°			約210°ピーク照度50%基準 140°
全光束	2400lm		2100lm	1200lm		1050lm	4800lm
照度	(直下1m)621lx (直下2m)171lx		(直下1m)520lx (直下2m)148lx	(直下1m)370lx (直下2m)85lx		(直下1m)315lx (直下2m)75lx	(直下1m)750lx (直下2m)290lx
色温度	5000K	4200K	2800K	5000K	4200K	2800K	5000K
質量	380g			220g			715g
消費電力	23W			11.5W			46W
使用温度	-25~+50°C			-25~+50°C			-25~+50°C
入力電圧	AC100/220V(50/60Hz)			AC100/220V(50/60Hz)			AC100/220V(50/60Hz)
演色性	Ra85			Ra85			Ra85
定格寿命	50000時間			50000時間			50000時間
定価	オープン価格			オープン価格			オープン価格
保証期間	2年			2年			2年

お客様のニーズに合わせ細かなスペックを調整し小ロットでの対応も可能です！ ※40/20形は昼白色が受注生産品でご用意する事が可能です。110形は白色が受注生産品でご用意する事が可能です。 ※110形は落下防止パーツが付属されております。※上記特性値は Typical 値です。

40形蛍光灯形LED専用灯具

新築時や改装時に!

直結配線されているので、エコリカ蛍光灯形LEDがそのまま使え、面倒な改造が不要です。 ※下記以外の形状も受注生産が可能です。



電源別置タイプ 外付け専用 (受注生産品)

型番	40形				20形			
	ECL-LP40CD	ECL-LP40CN	ECL-LP40CW	ECL-LP40CL	ECL-LP20CD	ECL-LP20CN	ECL-LP20CW	ECL-LP20CL
JAN	4571163368536	4571163368543	4571163368550	4571163368567	4571163368574	4571163368581	4571163368598	4571163368604
口金	G13				G13			
光源色	昼白色相当	昼白色相当	白色相当	電球色相当	昼白色相当	昼白色相当	白色相当	電球色相当
配光角	約200°ピーク照度50%基準 130°				約200°ピーク照度50%基準 130°			
全光束	2400lm		2100lm		1200lm		1050lm	
照度	(直下1m)621lx (直下2m)171lx		(直下1m)520lx (直下2m)148lx		(直下1m)370lx (直下2m)85lx		(直下1m)315lx (直下2m)75lx	
色温度	6500K	5000K	4200K	2800K	6500K	5000K	4200K	2800K
質量	210g				120g			
消費電力	23W(電源含む)				11.5W(電源含む)			
共通仕様	使用温度: -25~+50°C / 入力電圧: AC100/220V(50/60Hz) / 演色性: Ra85 / 定格寿命: 50000時間 / 定価: オープン価格 / 保証期間: 2年							

※上記特性値は Typical 値です。

外付用電源 電源ひとつで2灯に対応

型番: ECL-L40PSC
 (JAN: 4571163368611)
 オープン価格
 型番: ECL-L20PSC
 (JAN: 4571163368628)
 オープン価格

