エコリカ LED

仕様書

商品名	逆富士　Hf16形1灯相当　幅150
形名	ECL-BL20V15-1N

特性　※LEDユニット単体の特性値です

寸法	(mm)	630 X 78 X 45	色温度		(K)	5,000
重量	(kg)	0.44	平均演色指数(Ra)		—	84
消費電力 (100V / 200V) ※1	(W)	7.3/7.2	配光(ビーム角)	ビーム角 ※4	(度)	116
全光束 (100V / 200V) ※2	(lm)	1100/1050		配光範囲 ※5	(度)	140
設計寿命 ※3	(時間)	40,000	動作保証温度範囲		(℃)	-20～45

※1　消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

※2　全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

※3　設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。

※4　最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がりの角度

※5　最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がりの角度

規格	RoHS

仕様図

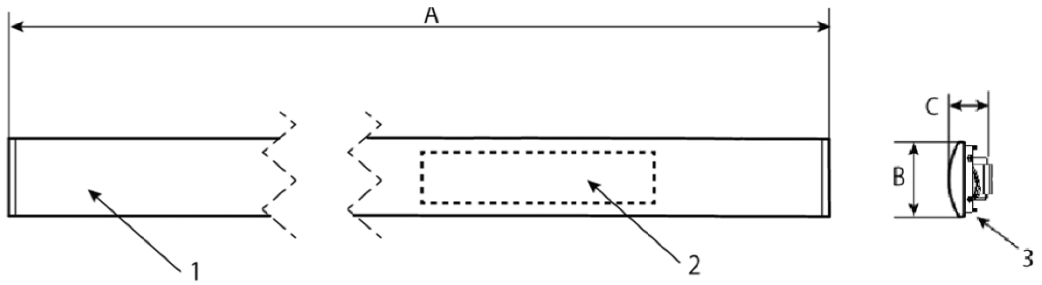

A:　630mm
B:　78mm
C:　45mm

部品番号	部品名	数量	材質	備考
1	カバー	1	ポリカーボネート	白色
2	電源	1		内蔵
3	ヒートシンク	1	鋼板	

必ず、専用の取付ベースと組合わせてください。

作成日	内容	担当	改定日	内容	担当
2023/6/19	新設	櫻井			

タイプ	型番	JAN	器具光束	消費電力	色温度
逆富士　Hf16形2灯相当　幅150	ECL-BL20V15-2N	4562451406580	2300lm	15W	5000K
逆富士　Hf16形1灯相当　幅150	ECL-BL20V15-1N	4562451406597	1100lm	7.3W	5000K

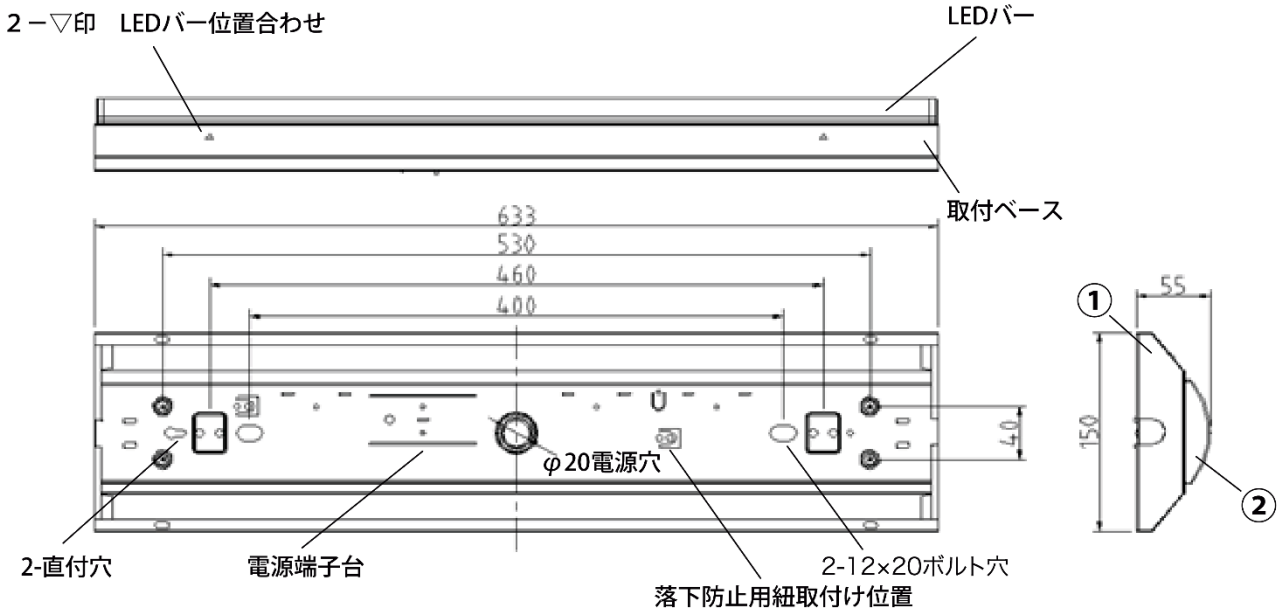



ボルトは器具内で指定寸法
を超えないようにしてください。



※取付ベースにはLEDバーは含まれておりません。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。
  直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。
  火災・感電・落下の原因となります。
- この器具は専用LEDバー・専用の取付ベースとの組合せでご使用ください。
- パネルに余分な力や衝撃を加えないでください。
  破損すると火災・感電の原因になります。

特記事項

部番	部品名	数	材質・材厚	備考
5				
4				
3				
2	LEDバー	1		乳白
1	取付ベース	1	SPCC-0.4t	白色粉体塗装

色調	白色	作成	検図	承認
取付ベース重量	0.66kg	櫻井	櫻井	山際
単位：mm	第3角法			

品名	20形逆富士型取付ベース【W150】
電圧	100/200V 50/60Hz
図番	

株式会社エコリカ