

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 商品名 | 逆富士 FLR40形2灯相当 幅150 |
| 形名  | ECL-BL40V15-2N      |


特性 ※LEDユニット単体の特性値です

|                       |      |                |            |         |            |
|-----------------------|------|----------------|------------|---------|------------|
| 寸法                    | (mm) | 1247 X 78 X 45 | 色温度        | (K)     | 5,000      |
| 重量                    | (kg) | 0.79           | 平均演色指数(Ra) | —       | 84         |
| 消費電力 (100V / 200V) ※1 | (W)  | 22.2/22.2      | 配光(ビーム角)   | ビーム角 ※4 | (度) 116    |
| 全光束 (100V / 200V) ※2  | (lm) | 4050/4100      |            | 配光範囲 ※5 | (度) 160    |
| 設計寿命 ※3               | (時間) | 40,000         | 動作保証温度範囲   |         | (℃) -20～45 |

- ※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。  
※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。  
※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。  
※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がりの角度  
※5 最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がりの角度

|    |      |
|----|------|
| 規格 | RoHS |
|----|------|

仕様図

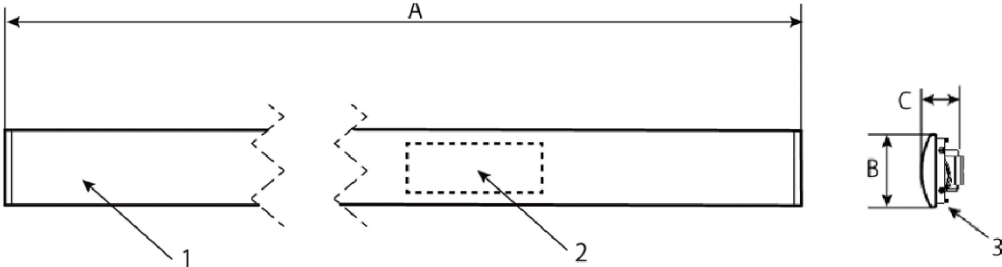



A: 1,247mm  
B: 78mm  
C: 45mm

| 部品番号 | 部品名    | 数量 | 材質       | 備考 |
|------|--------|----|----------|----|
| 1    | カバー    | 1  | ポリカーボネート | 白色 |
| 2    | 電源     | 1  |          | 内蔵 |
| 3    | ヒートシンク | 1  | 鋼板       |    |


REALPLATE StraightのLEDバーです。  
必ず、専用の取付ベースと組合わせてください。

|           |    |    |     |    |    |
|-----------|----|----|-----|----|----|
| 作成日       | 内容 | 担当 | 改定日 | 内容 | 担当 |
| 2023/6/19 | 新設 | 櫻井 |     |    |    |
|           |    |    |     |    |    |

| タイプ                   | 型番              | JAN           | 器具光束   | 消費電力  | 色温度   |
|-----------------------|-----------------|---------------|--------|-------|-------|
| 逆富士 高出力Hf32形2灯相当 幅150 | ECL-BL40V15-H3N | 4562451405965 | 6850lm | 38.3W | 5000K |
| 逆富士 Hf32形2灯相当 幅150    | ECL-BL40V15-H2N | 4562451406689 | 5700lm | 31.4W | 5000K |
| 逆富士 FLR40形2灯相当 幅150   | ECL-BL40V15-2N  | 4562451406696 | 4050lm | 22.2W | 5000K |
| 逆富士 FLR40形1灯相当 幅150   | ECL-BL40V15-1N  | 4562451406702 | 2050lm | 11.4W | 5000K |

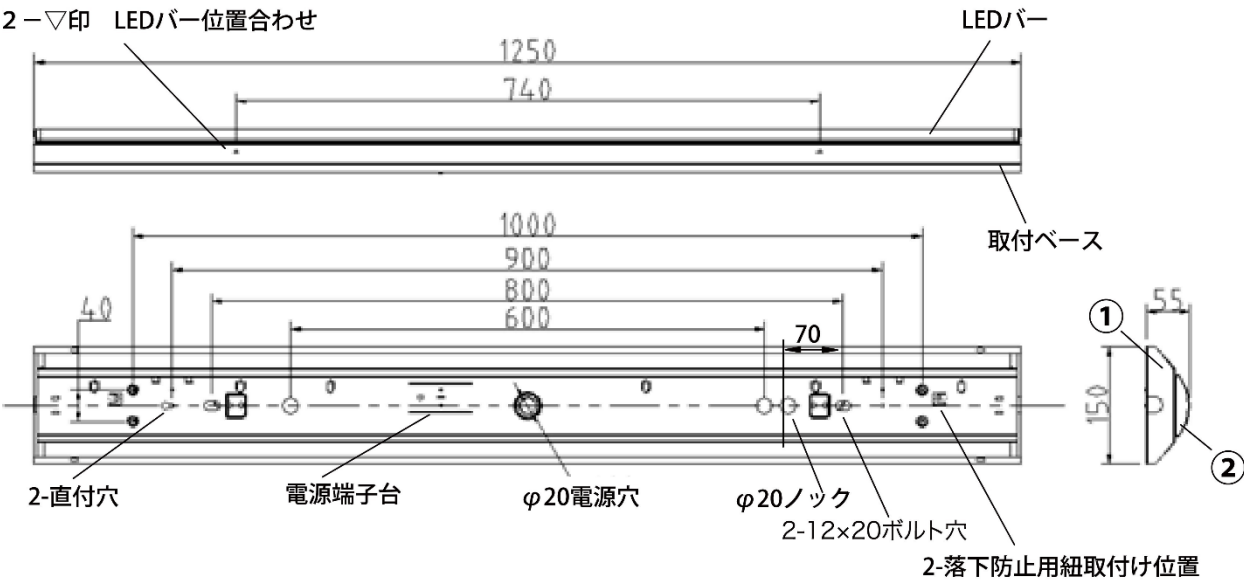

ボルトは器具内で指定寸法を超えないようにしてください。



※取付ベースにはLEDバーは含まれておりません。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |    |           |        |          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-----------|--------|----------|--------------------|
| <div> <div> <div></div> <div>安全に関するご注意</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>一般屋内用LED専用器具です。<br/>直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。<br/>火災・感電・落下の原因となります。</li> <li>この器具は専用LEDバー・専用の取付ベースとの組合せでご利用ください。</li> <li>パネルに余分な力や衝撃を加えないでください。<br/>破損すると火災・感電の原因になります。</li> </ul> </div> | 5       |       |    |           |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       |       |    |           |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       |       |    |           |        |          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | LEDバー | 1  |           | 乳白     | 品名       | 40形逆富士型取付ベース【W150】 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 取付ベース | 1  | SPCC-0.4t | 白色粉体塗装 | 電圧       | 100/200V 50/60Hz   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 部番      | 部品名   | 数  | 材質・材厚     | 備考     | 図番       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 色調    | 白色 | 作成        | 検図     | 承認       |                    |
| 特記事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 取付ベース重量 | 1.4kg | 櫻井 | 櫻井        | 山際     | 株式会社エコリカ |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 単位:mm   | 第3角法  |    |           |        |          |                    |