

仕様書

商品名	逆富士 FLR40形2灯相当 幅230
形名	ECL-BL40V23-2N

特性 ※LEDユニット単体の特性値です

寸法	(mm)	1247 X 78 X 45	色温度	(K)	5,000	
重量	(kg)	0.79	平均演色指数(Ra)	—	84	
消費電力 (100V / 200V) ※1	(W)	22.2/22.2	配光(ビーム角)	ビーム角 ※4	(度)	116
全光束 (100V / 200V) ※2	(lm)	4050/4100		配光範囲 ※5	(度)	160
設計寿命 ※3	(時間)	40,000	動作保証温度範囲	(°C)	-20~45	

※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。

※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。


※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。

※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がりの角度

※5 最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がりの角度

規格	RoHS
----	------

仕様図

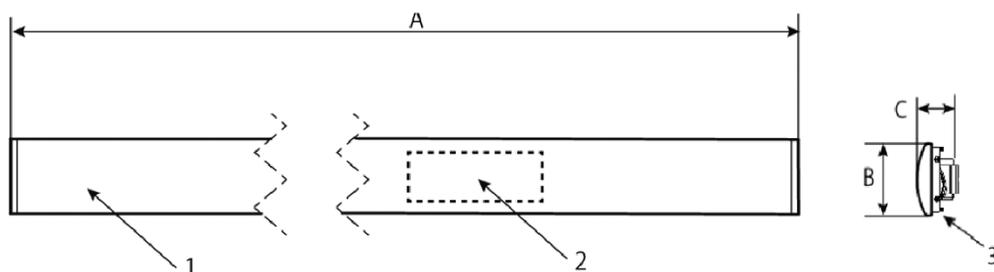



A: 1,247mm
 B: 78mm
 C: 45mm

部品番号	部品名	数量	材質	備考
1	カバー	1	ポリカーボネート	白色
2	電源	1		内蔵
3	ヒートシンク	1	鋼板	


必ず、専用の取付ベースと組合わせてください。

作成日	内容	担当	改定日	内容	担当
2023/6/19	新設	櫻井			

タイプ	型番	JAN	器具光束	消費電力	色温度
逆富士 高出力Hf32形2灯相当 幅230	ECL-BL40V23-H3N	4562451405972	6850lm	38.3W	5000K
逆富士 Hf32形2灯相当 幅230	ECL-BL40V23-H2N	4562451406719	5700lm	31.4W	5000K
逆富士 FLR40形2灯相当 幅230	ECL-BL40V23-2N	4562451406726	4050lm	22.2W	5000K
逆富士 FLR40形1灯相当 幅230	ECL-BL40V23-1N	4562451406733	2050lm	11.4W	5000K

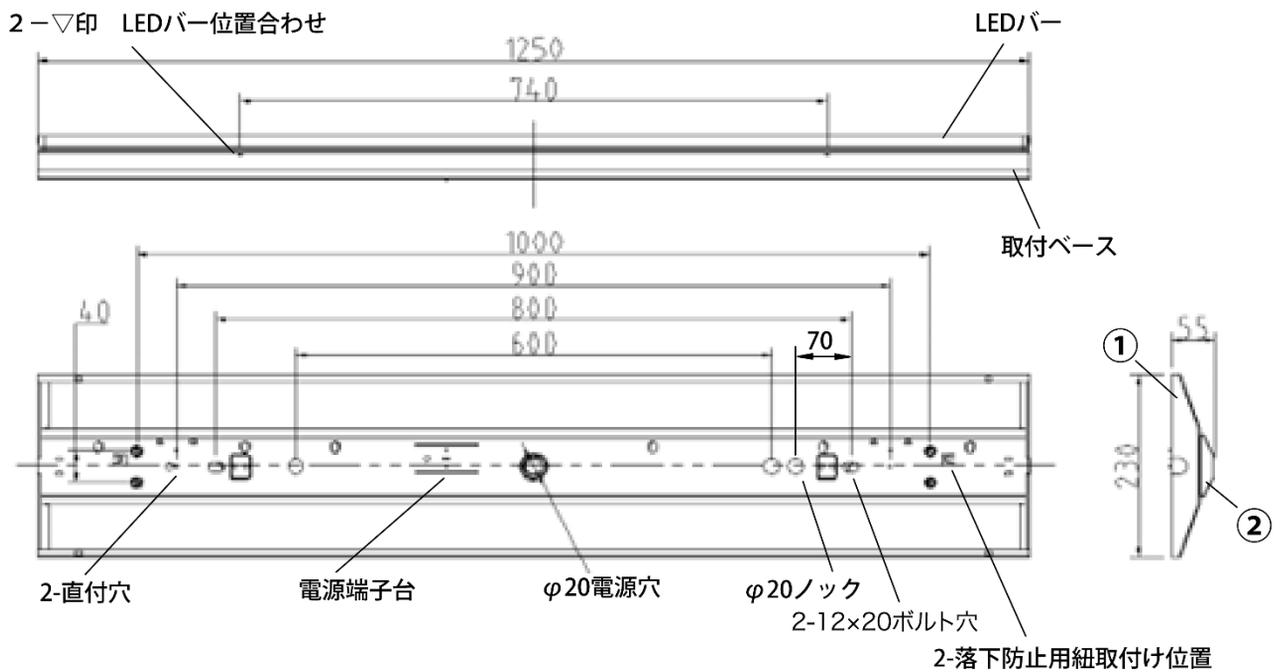

ボルトは器具内で指定寸法
を超えないようにしてください。

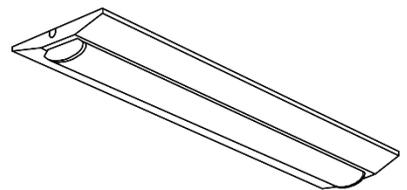

※取付ベースにはLEDバーは含まれておりません。

△ 安全に関するご注意		5						
<ul style="list-style-type: none"> 一般屋内用LED専用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。 この器具は専用LEDバー・専用の取付ベースとの組合せでご使用ください。 パネルに余分な力や衝撃を加えないでください。破損すると火災・感電の原因となります。 	4							
	3							
	2	LEDバー	1		乳白	品名	40形逆富士型取付ベース 【W230】	
	1	取付ベース	1	SPCC-0.4t	白色粉体塗装	電圧	100/200V 50/60Hz	
	部番	部品名	数	材質・材厚	備考	図番		
	色調	白色	作成	検図	承認			
特記事項	取付ベース重量	1.8kg	櫻井	櫻井	山際	株式会社エコリカ		
	単位:mm	第3角法						