

商品名	逆富士 高出力Hf32形2灯相当 幅230
形名	ECL-BL40V23-H3N


特性 ※LEDユニット単体の特性値です

寸法	(mm)	1247 X 78 X 45	色温度	(K)	5,000
重量	(kg)	0.79	平均演色指数(Ra)	—	84
消費電力 (100V / 200V) ※1	(W)	38.3/38.3	配光(ビーム角)	ビーム角 ※4	(度) 120
全光束 (100V / 200V) ※2	(lm)	6850/6900		配光範囲 ※5	(度) 180
設計寿命 ※3	(時間)	40,000	動作保証温度範囲	(℃)	-20~45

- ※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。
- ※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がりの角度
- ※5 最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がりの角度

規格	RoHS
----	------

仕様図

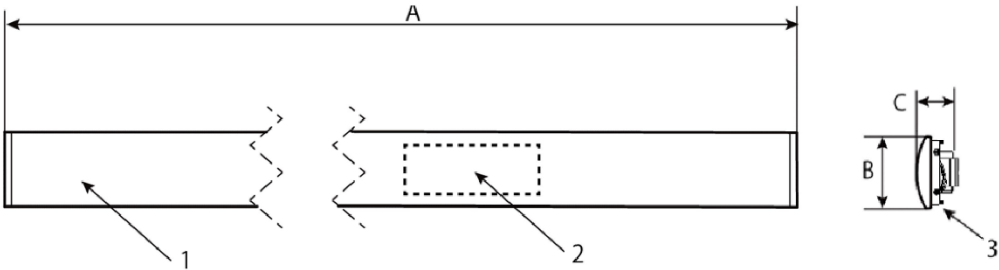



A: 1,247mm
B: 78mm
C: 45mm

部品番号	部品名	数量	材質	備考
1	カバー	1	ポリカーボネート	白色
2	電源	1		内蔵
3	ヒートシンク	1	鋼板	


REALPLATE StraightのLEDバーです。
必ず、専用の取付ベースと合わせてください。

作成日	内容	担当	改定日	内容	担当
2023/6/19	新設	櫻井			

タイプ	型番	JAN	器具光束	消費電力	色温度
逆富士 高出力Hf32形2灯相当 幅230	ECL-BL40V23-H3N	4562451405972	6850lm	38.3W	5000K
逆富士 Hf32形2灯相当 幅230	ECL-BL40V23-H2N	4562451406719	5700lm	31.4W	5000K
逆富士 FLR40形2灯相当 幅230	ECL-BL40V23-2N	4562451406726	4050lm	22.2W	5000K
逆富士 FLR40形1灯相当 幅230	ECL-BL40V23-1N	4562451406733	2050lm	11.4W	5000K

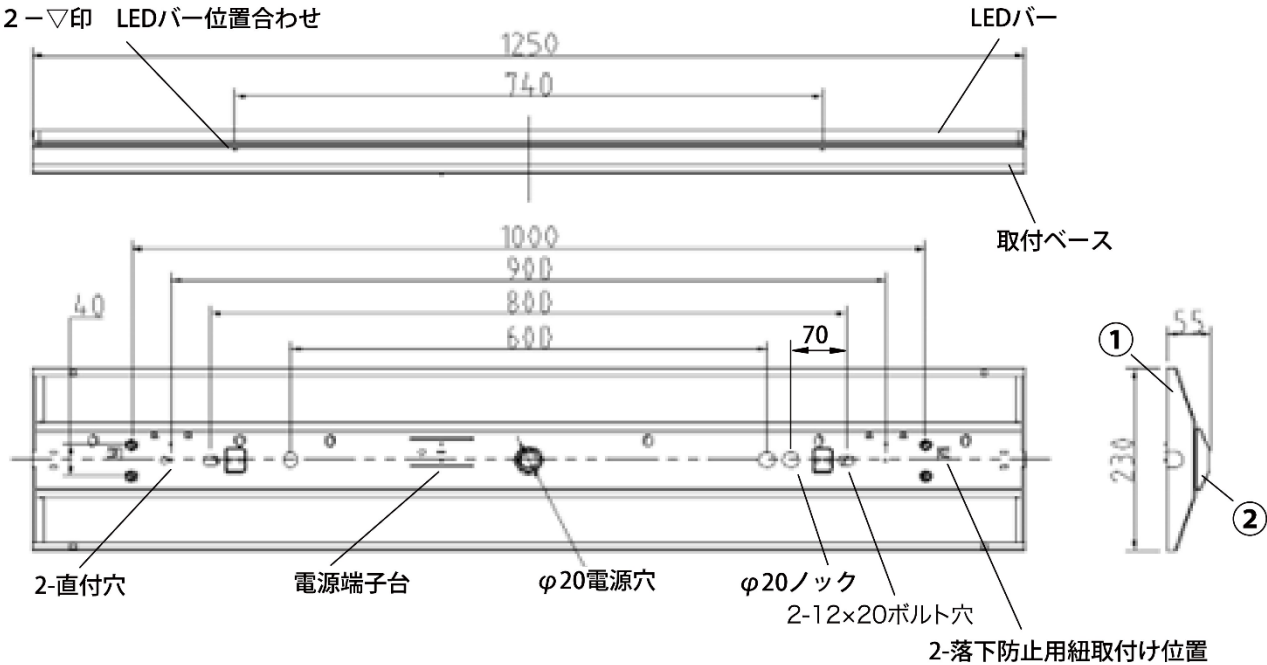

ボルトは器具内で指定寸法を超えないようにしてください。

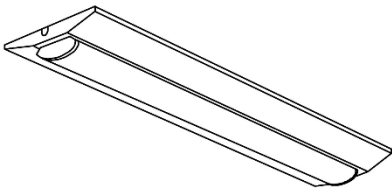

※取付ベースにはLEDバーは含まれておりません。

⚠ 安全に関するご注意 - 一般屋内用LED専用器具です。 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する所では使用しないでください。 火災・感電・落下の原因となります。 - この器具は専用LEDバー・専用の取付ベースとの組合せでご使用ください。 - パネルに余分な力や衝撃を加えないでください。 破損すると火災・感電の原因になります。	5						
	4						
	3					品名	40形逆富士型取付ベース【W230】
	2	LEDバー	1		乳白	電圧	100/200V 50/60Hz
	1	取付ベース	1	SPCC-0.4t	白色粉体塗装	図番	
特記事項	部番	部品名	数	材質・材厚	備考		
	色調	白色	作成	検図	承認		
	取付ベース重量	1.8kg	櫻井	櫻井	山際	株式会社エコリカ	
単位:mm 第3角法							