



寸法図

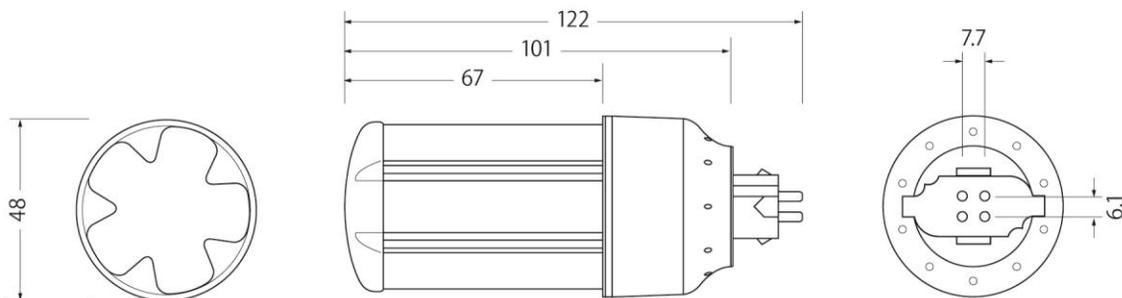


材質・付属品



■材質

A	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
B	放熱板：アルミニウム
C	GX10Q口金

給電

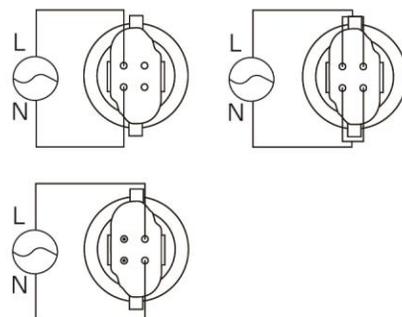

仕様

品名	FDLコンパクト形LED直結専用/18形	サイズ	Φ48×122mm
型番	ECL-FDL18FL	重量	100g
JAN	4562451405033	設計寿命	40000時間(光速維持率70%時)
消費電力	8W	動作保証温度	-25~50℃
全光束	840lm	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
発光効率	105lm/W	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
平均演色評価数	Ra80以上	電波高調波	CLASS C
色温度	2800K 電球色	有害物質	RoHS指令に適合
配光角	全方位 360°	保証期間	3年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。  
 ※上記特性はTypical値です。  
 ※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。  
 また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。