



寸法図

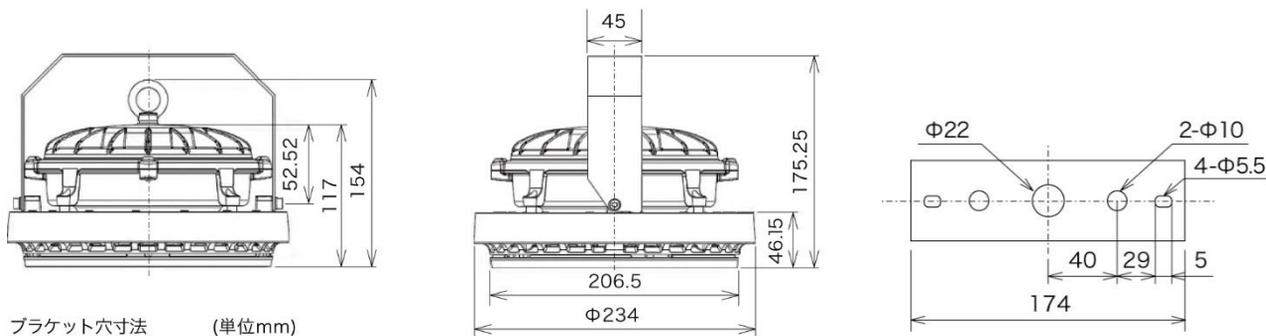

ブラケット穴寸法 (単位mm)

材質




発光部


発光部：ポリカーボネイト（飛散防止）

本体：アルミダイカスト

直下照度

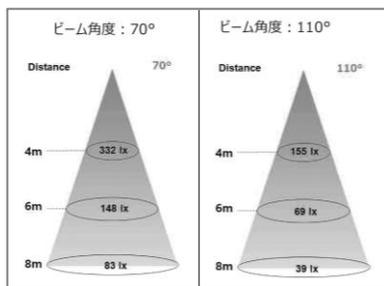

給電

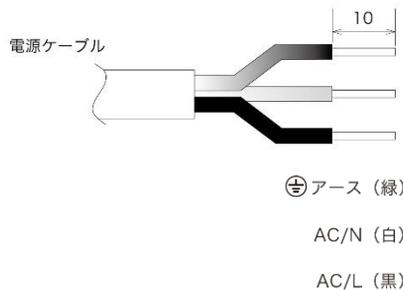

※製品ロットによっては、AC/N（茶）、AC/L（青）の場合がございます。

仕様

品名	高天井LED HIL250シリーズ/屋内専用	サイズ	Φ234×175.5mm
型番	ECL-HIL250N-HK70-L3A	重量	2.0kg
JAN	4562451407297	設計寿命 *2	約30000時間
定格消費電力	80W	動作保証温度	-20~60℃
全光束	7000lm	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
発光効率	87.5lm/W	入力電流	0.85A/100V 0.365A/220V
平均演色評価数	Ra97 *1	使用環境	屋内専用 IP65
色温度	5000K 昼白色	付属品	直付金具 / チェーン
配光角	70°	保証期間	3年
CISPR 15 / RoHS指令 / 光生物学的安全性 (JIS C 7550) / 高演色形クラス4 (JIS:Z9112) に準拠			

*1 実力平均値であり保証値ではありません。
 *2 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。
 ※ 上記特性値は標準値です。
 ※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。