



寸法図

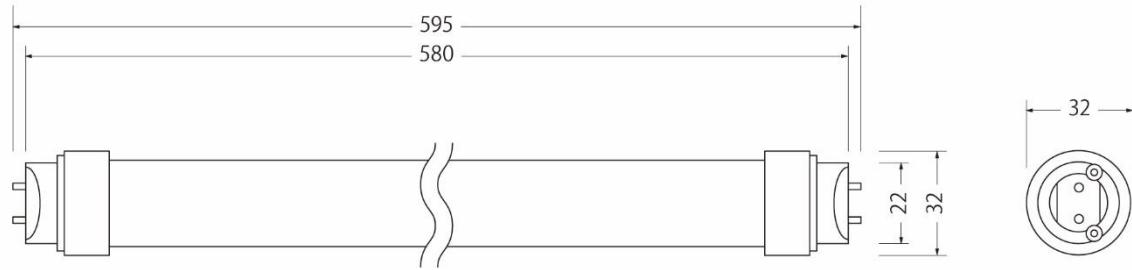

材質・付属品

スイッチについて

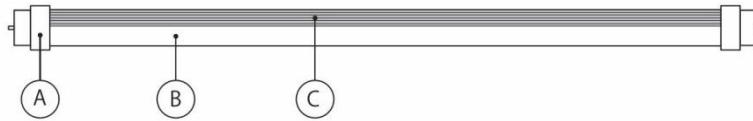

■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱板：アルミニウム



グロー式はスイッチをDirect側へ切り替えてください。
詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※直結でお使いの際は、本体裏面の切り替えスイッチ
を「Direct」にしてお使いください。詳しくは取扱説明
書をご参照ください。

仕様

品名	エコリカ直管形LEDランプ 3Way/20形	サイズ	Φ32.4×580mm
型番	ECL-L2EYN	重量	270g
JAN	4562451406986	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
消費電力	9.9W	動作保証温度	-20~40°C
全光束	1400lm	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
発光効率	141lm/W	入力電流	0.121A/100V 0.056A/200V
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	5000K 昼白色	電波高調波	CLASS C
配光角	200°ピーク照度50%基準130°	有害物質	RoHS指令に適合
直下1m照度	360lx	保証期間	3年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

※上記特性はTypical値です。

※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。

また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社エコリカ

品 名	エコリカ直管形LEDランプ 3Way/20形	備 考
	型 番	

ECL-L2EYN