



寸法図

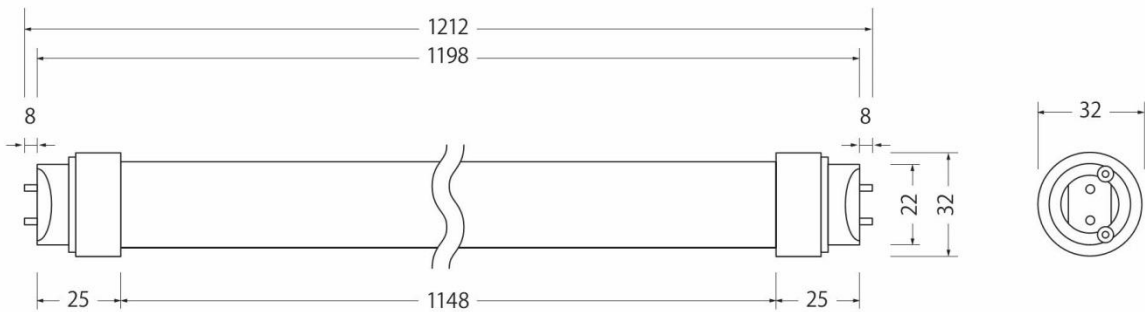

材質・付属品

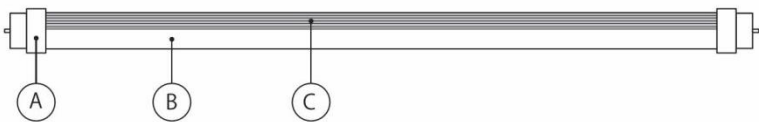

■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱板：アルミニウム

スイッチについて



【DIRECT】←→【RAPID】
グロー式はスイッチをDirect側へ切り替えてください。
詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※直結でお使いの際は、本体裏面の切り替えスイッチを「Direct」にしてお使いください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

仕 様

品名	エコリカ直管形LED 3Way/40形	サイズ	φ32.4×1198mm
型番	ECL-L4EXL	重量	430g
JAN	4562451405194	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
消費電力	17W	動作保証温度	-20～40℃
全光束	2000lm	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
発光効率	117lm/W	入力電流	0.175A/100V 0.085A/200V
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	2800K ±500K 電球色	電波高調波	CLASS C
配光角	200°ピーク照度50%基準130°	有害物質	RoHS指令に適合
直下1m照度	492lx	保証期間	3年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
※上記特性はTypical値です。
※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。