



寸法図

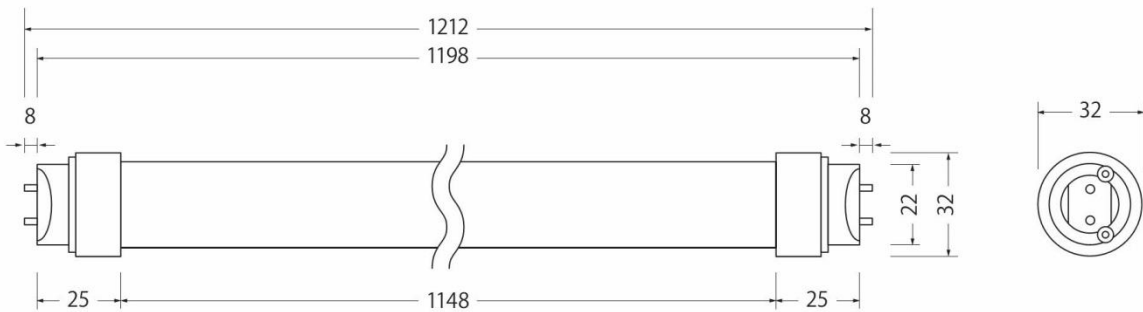

材質・付属品

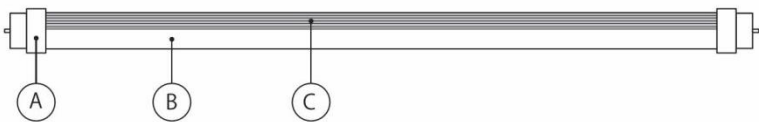

■材質

|   |                   |
|---|-------------------|
| A | ソケット(G13)         |
| B | 拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト |
| C | 放熱板：アルミニウム        |

スイッチについて



【DIRECT】←→【RAPID】  
グロー式はスイッチをDirect側へ切り替えてください。  
詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※直結でお使いの際は、本体裏面の切り替えスイッチを「Direct」にしてお使いください。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

仕 様

|         |                        |        |                          |
|---------|------------------------|--------|--------------------------|
| 品名      | エコリカ直管形LEDランプ 3Way/40形 | サイズ    | φ32.4×1198mm             |
| 型番      | ECL-L4EYL              | 重量     | 430g                     |
| JAN     | 4562451406962          | 設計寿命   | 50000時間(光速維持率70%時)       |
| 消費電力    | 15.7W                  | 動作保証温度 | -20～40℃                  |
| 全光束     | 2000lm                 | 入力電圧   | 100V-242V AC50/60Hz      |
| 発光効率    | 127lm/W                | 入力電流   | 0.158A/100V 0.0827A/200V |
| 平均演色評価数 | Ra80以上                 | 雑音強度   | CISPR 15 / VCCI CLASS B  |
| 色温度     | 2800K ±500K 電球色        | 電波高調波  | CLASS C                  |
| 配光角     | 200°ピーク照度50%基準130°     | 有害物質   | RoHS指令に適合                |
| 直下1m照度  | 492lx                  | 保証期間   | 3年                       |

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。  
※上記特性はTypical値です。  
※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。  
また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。