



寸法図

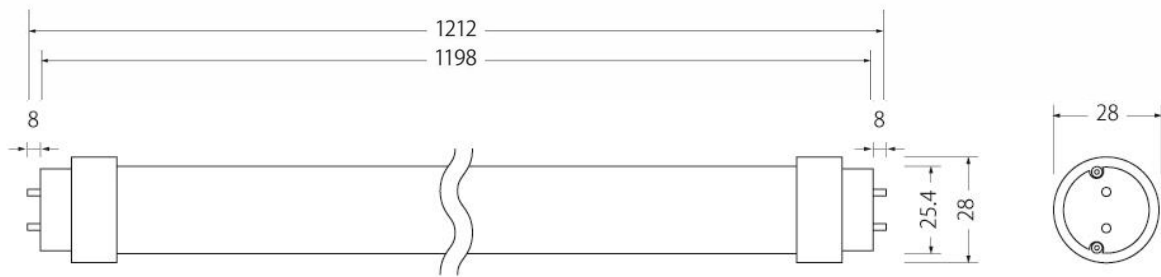

材質・付属品

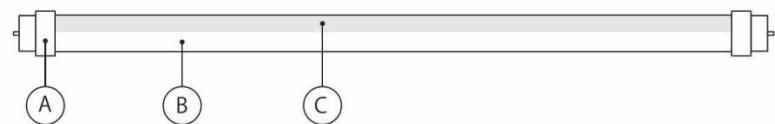


■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト
C	放熱版：アルミニウム（ポリカーボネイト一体成型）

給電

電源内蔵片側給電



仕 様

品名	エコリカ直管形LED 直結専用/40形	サイズ	φ28×1198mm 発光部 φ25.4mm
型番	ECL-LD4EGN-R	重量	330g
JAN	4562451406528	設計寿命	50000時間(光速維持率70%時)
消費電力	13.5W	動作保証温度	-20～50℃
全光束	2200lm	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
発光効率	162lm/W	入力電流	0.161A/100V 0.070A/200V
平均演色評価数	Ra80以上	雑音強度	CISPR 15 / VCCI CLASS B
色温度	5000K ±200K 昼白色	電波高調波	CLASS C
配光角	200°ピーク照度50%基準120°	有害物質	RoHS指令に適合
直下照度(1m)	528lx	保証期間	3年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
※上記特性はTypical値です。
※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。