


寸法図




材質・付属品

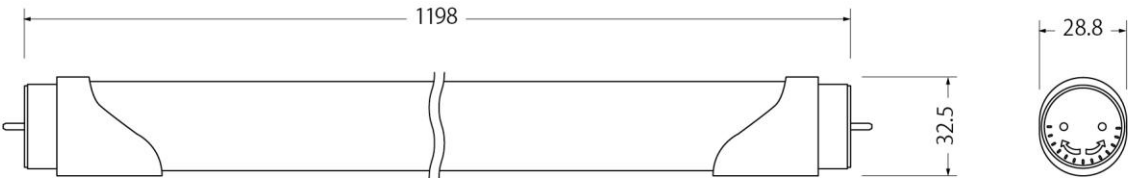

■材質

|   |                  |
|---|------------------|
| A | ソケット(G13、角度調節可能) |
| B | 拡散カバー：透明アクリル     |
| C | 放熱板：アルミニウム       |

給電



仕様

|                      |                             |         |                     |
|----------------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| 品名                   | エコリカ直管形UV LEDランプ 40形標準出力タイプ | 配光角     | 140°                |
| 型番                   | ECL-LU4A11                  | サイズ     | Φ29×32.5（楕円）×1198mm |
| JAN                  | 4582743756162               | 重量      | 260g                |
| 消費電力                 | 11W                         | 設計寿命 *1 | 20000時間（放射束維持率70%時） |
| UV照射強度<br>（1m直下）     | 130μW/cm <sup>2</sup>       | 動作保証環境  | 5～40℃ / 湿度 40～80%   |
| ランプ電流                | 180mA                       | 入力電圧    | AC 100/200V 50/60Hz |
| 波長                   | 365nm                       | 保証期間    | 1年                  |
| LED個数                | 10                          | 調光器対応   | 不可                  |
| CISPR 15 / RoHS指令に準拠 |                             |         |                     |

\*1 設計寿命はLM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。  
※ 上記特性値は標準値です。  
※ LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。