



寸法図

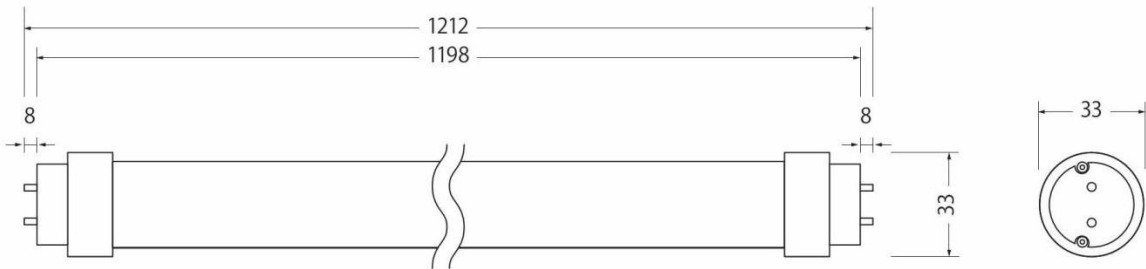


材質・付属品

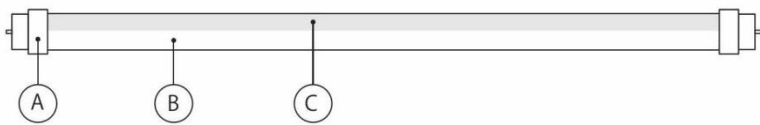

■材質

|   |                          |
|---|--------------------------|
| A | ソケット(G13)                |
| B | 拡散カバー：乳白色ポリカーボネイト        |
| C | 放熱版：アルミニウム（ポリカーボネイト一体成形） |

給電



仕 様

|         |                        |             |                         |
|---------|------------------------|-------------|-------------------------|
| 品名      | エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形 | サイズ         | Φ33×1198mm              |
| 型番      | ECL-LD4EGD-L3A         | 重量          | 420g                    |
| JAN     | 4562451406863          | 設計寿命        | 50000時間(光速維持率70%時)      |
| 消費電力    | 18W                    | 動作保証温度      | -20～50℃                 |
| 全光束     | 2100lm                 | 入力電圧        | 100V-242V AC50/60Hz     |
| 発光効率    | 116lm/W                | 入力電流        | 0.184A/100V 0.079A/200V |
| 平均演色評価数 | Ra97                   | 雑音強度(ノイズ)   | CISPR 15 / VCCI CLASS B |
| 色温度     | 6500K ±500K 昼光色        | 電波高調波(フリッカ) | CLASS C                 |
| 配光角     | 200°ピーク照度50%基準120°     | 有害物質        | RoHS指令に適合               |
|         |                        | 保証期間        | 3年                      |

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。  
※上記特性はTypical値です。  
※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。  
また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。