

商品名	トラフ Hf16形1灯相当
形名	ECL-BL20T-1N


特性※LEDユニット単体の特性値です

寸法	(mm)	630 X 78 X 45	色温度		(K)	5,000
重量	(kg)	0.44	平均演色指数(Ra)		—	84
消費電力 (100V / 200V) ※1	(W)	7.3/7.2	配光(ビーム角)	ビーム角 ※4	(度)	116
全光束 (100V / 200V) ※2	(lm)	1100/1050		配光範囲 ※5	(度)	140
設計寿命 ※3	(時間)	40,000	動作保証温度範囲		(℃)	-20～45

- ※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。
※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がり角度
※5 最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がり角度

規格	RoHS
----	------

仕様図

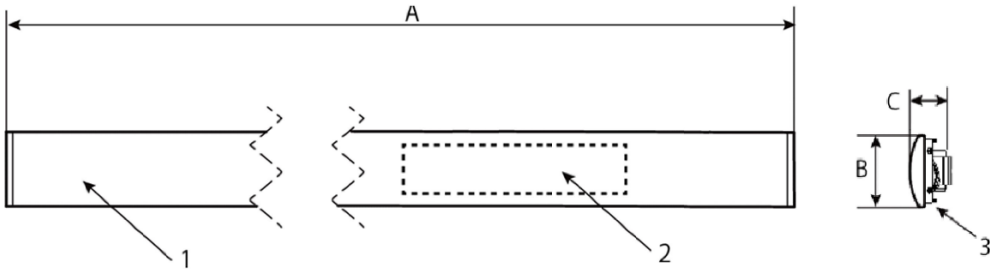

A: 630mm
B: 78mm
C: 45mm

部品番号	部品名	数量	材質	備考
1	カバー	1	ポリカーボネート	白色
2	電源	1		内蔵
3	ヒートシンク	1	鋼板	

REALPLATE StraightのLEDバーです。
必ず、専用の取付ベースと組合わせてください。

作成日	内容	担当	改定日	内容	担当
2023/6/19	新設	櫻井			

タイプ	型番	JAN	器具光束	消費電力	色温度
トラフ Hf16形2灯相当	ECL-BL20T-2N	4562451406542	2300lm	15W	5000K
トラフ Hf16形1灯相当	ECL-BL20T-1N	4562451406559	1100lm	7.3W	5000K

