



寸法図

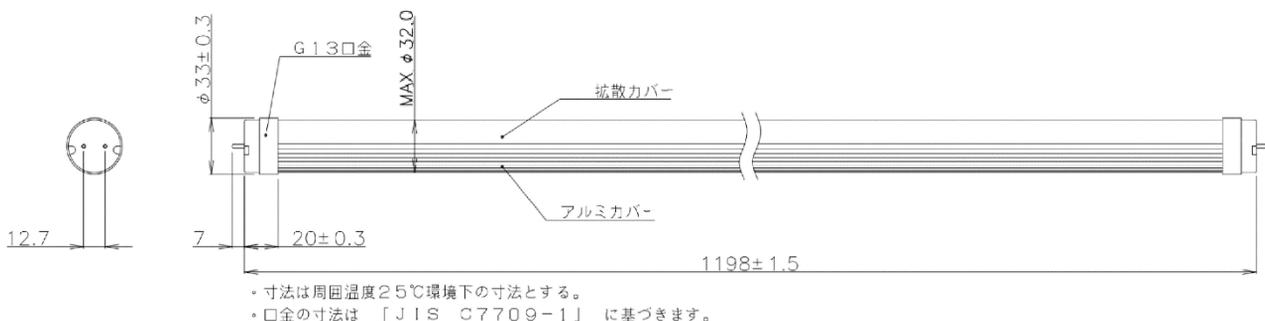

材質・付属品

給電

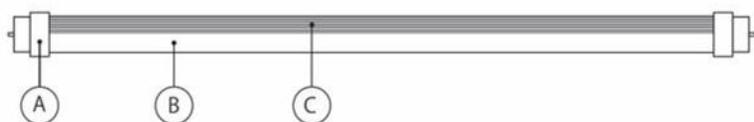

電源内蔵片側給電



■材質

A	ソケット(G13)
B	拡散カバー:乳白色ポリカーボネイト
C	放熱板:アルミニウム

仕様

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形 NICHIA Optisolis™搭載モデル	サイズ	Φ33×1198mm
型番	ECL-LD4EGL-L3ANN	重量	390g
JAN	4562451406924	設計寿命	20000時間(光速維持率70%時)
消費電力	20W	動作保証温度	-10~40℃
全光束	1900lm	入力電圧	100V-242V AC50/60Hz
発光効率	95lm/W	雑音強度(ノイズ)	CISPR 15 / VCCI CLASS B
平均演色評価数	Ra97 R9-R15 88以上	電波高調波(フリッカ)	CLASS C
色温度	2800K ±500K 電球色	有害物質	RoHS指令に適合
配光角	240° 1m距離の照度が直下1m照度の 1/10以上を有する範囲	保証期間	1年

※LED素子にはばらつきがあるため同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
 ※上記特性はTypical値です。
 ※お客様の使用条件および使用環境によって異なる場合があります。初期照度から70%低減時とします。
 また、製品寿命は設計寿命を指しており、保証するものではありません。

⚠ ご使用上の注意は、「取扱説明書/製品保証書」をご確認ください。



株式会社 エコリカ

品名	エコリカ直管形LEDランプ 直結専用/40形
型番	ECL-LD4EGL-L3ANN

備考